




Béton prêt Setz Fix 25 kg

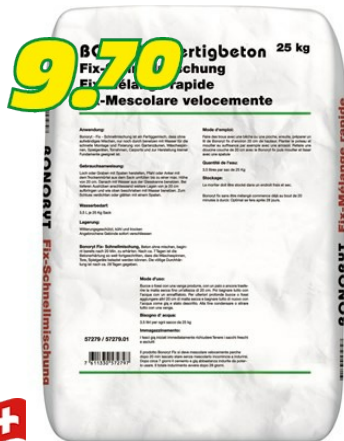

1 Image

Béton de montage sans mélange, à durcissement rapide. Pour le montage et la fixation rapides de clôtures de jardin, par exemple. Utilisation facile.

Numéro d'article 57279

Mention de danger

Caractéristiques du produit

Domaine d'application :

- Pour le montage et la fixation rapides p. ex. de clôtures de jardin, de séchoirs parapluie, d'abris de voiture, d'équipements de jeux, de portails, de bancs de jardin et similaires.

Convient :

- Pour le sol
- Pour l'extérieur

Caractéristiques :

- Durcissement rapide
- Aucun mélange nécessaire, humidifier simplement la poudre avec de l'eau, fini

Traitement :

Creuser un trou ou un fossé dans la terre solide et comprimée pour l'installation d'appareils ou de fondations.

Planter les fondements exempts de risque de gel.

Humidifier les surfaces latérales et le sol avec de l'eau.

Remplir à l'état sec directement à partir de l'emballage jusqu'à une hauteur de 20 cm.

Humidifier le mélange sec avec la quantité d'eau indiquée à l'aide d'un arrosoir.

En cas de déblais plus profond, soulever ensuite d'autres couches de respectivement 20 cm et les humidifier avec de l'eau – comme décrit ci-dessus.

Une fois que l'eau a baissé, comprimer la surface avec la bêche en la frappant légèrement et la retirer proprement, le cas échéant poser à nouveau la couche végétale retirée – fini !

Commence déjà à durcir après env. 20 minutes.

Ensuite, une modification de la position n'est plus possible et les structures auxiliaires pour la fixation des éléments d'insertion peuvent être enlevées.

Après env. 7 jours, le durcissement a avancé à tel point, que les séchoirs parapluie, les portails, les équipements de jeux, etc. peuvent être lestés – le durcissement total est donné après env. 28 jours. Effectuer des essais.

42 sacs par palette.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)