

# Landi

Votre fournisseur de combustibles 2024

# actuel



**Gagner maintenant tout un  
hiver de chauffage gratuit!\***

**Participer  
maintenant  
et gagner**



Le concours est présenté par :



\*Conditions de chauffage sur [landi.ch/fr/chauffer](https://landi.ch/fr/chauffer)

**Prix bas en permanence**

**Commander maintenant sur [landi.ch](https://landi.ch)**

Garantie  
**5**  
ans

Niv. de puissance	5
Puissance	3,3 - 8,5 kW
Volume de chauffe	60 - 100 m <sup>2</sup>



## Pellets de bois Caldo 15 kg

Pour les installations de chauffage et les poêles d'intérieur à pellets. En bois pur. Propre et peu polluant. Pouvoir calorifique : env. 4,9 kWh/kg.

78066

Pellets de bois en vrac sur demande : Tél. 0800 300 000 ou sous [www.agrola.ch](http://www.agrola.ch).



7 611330 780666

## Poêle à pellets Mary3,3-8,5 kW

Avec module WIFI, écran tactile et 5 niveaux de puissance. Revêtement : acier revêtu. Couleur : noir. Dimensions : 50 × 52 × 105 cm.

36313



7 611330 363135

**Prix bas en permanence**



Prix et informations sur les produits avec l'appli LANDI Online





## Briquettes en bois carrée 10 kg

Caldo. En différentes essences de bois. Convient pour le poêle, la cheminée, le bac à feu et le poêle en faïence. Puissance calorifique : environ 4,8 kWh/kg.

45126



7 611330 451269



## Briquettes de bois PiniKay 10 kg

Caldo. De diverses essences de bois. Très longue durée de combustion. Pouvoir calorifique : env. 5 kWh/kg.

56540



7 611330 565409



## Briquettes de bois Caldo 10 kg

En bois pur, non traité. Puissance calorifique élevée et longue durée de combustion. Puissance calorifique : env. 4,8 kWh/kg.

78016



7 611330 780161



### Bois de cheminée Caldo 15 kg

En bois de hêtre suisse. Disponible dans un carton pratique. Longueur des bûches : env. 33 cm. Pouvoir calorifique : env. 4,2 kWh/kg.

78006



7 611330 780062




### Bois chauff. tempête/endom.

Caldo. Bois de chauffage, longueur de coupe d'environ 33 cm, 15-17 kg par carton. Contient environ 50 % de résineux suisses et 50 % de feuillus endommagés par les tempêtes ou la sécheresse.

32933



7 611330 329339

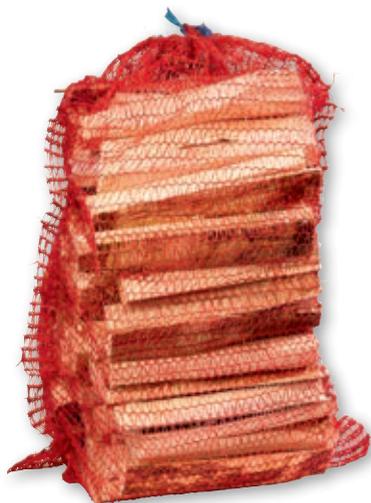

### Bois d'allumage Caldo 5 kg

En bois de conifère. Disponible dans un filet pratique. Longueur des bûches : env. 20 cm.

78002



7 611330 780024



### Bois d'allumage Caldo 10 kg

En bois de conifère. Idéal pour allumer le feu. Disponible dans un carton pratique. Longueur des bûches : env. 25 - 28 cm. Pouvoir calorifique : env. 4 kWh/kg.

78005



7 611330 780055





## Bois de hêtre Caldo 10 kg

En bois de hêtre suisse.  
Disponible dans un  
filet pratique. Longueur  
des bûches : env. 25 cm.  
30221



7 611330 302219



## Stère de bois hêtre CH

Caldo. En bois de hêtre suisse.  
Idéal pour chauffer et se réchauffer.  
Découpé, fendu et séché. Volume : 0,8 m<sup>3</sup>.  
Longueur des bûches ; env. 33 cm.  
Pouvoir calorifique : 4,2 kWh/kg.  
47343



7 611330 473438





## Allume-feu Grill Club 600 g

En laine de bois et cire. Convient aux poêles en faïence, aux poêles à bois et aux barbecues au charbon de bois (idéal pour les cheminées d'allumage). Contenu : 600 g.

89889



7 611330 898897



## Allume-feu Grill Club 2 kg

Convient parfaitement pour allumer une cheminée ou un barbecue. En laine de bois et cire. Contenu : 2 kg.

78107



7 611330 781076

## Cubes allume-feu Grill Club

Convient pour les chauffages au bois, les cheminées et les barbecues. Contenu : 56 cubes.

78161



7 611330 781618

## Liquide d'allumage Grill Club 1 l

Pour allumer un feu plus facilement. Bouteille avec bouchon de sécurité refermable. Contenu : 1 l.

78158



7 611330 781588



## Soufflet 40 x 15 cm

Grill Club. Adapté pour attiser le feu ou souffler sur la braise pour grils à bois et charbon ou cheminées. Matériau : Polywood solide et cuir PU.

64307



7 611330 643077

## Aspirateur à cendres moteur 1200 W

Okay Power. Pour aspirer les cendres froides dans la cheminée. Avec moteur et filtre intégrés. Volume : env. 18 l. Protection contre la surchauffe incluse.

54527



7 611330 545272



Garantie 5 ans





## Bio-éthanol Caldo 1 l

Combustible pour cheminées et lampes au bioéthanol. Sans suie ni fumée.

25433



7 611330 254334



## Bio Ethanol Caldo 3 l

Combustible pour cheminées et lampes au bioéthanol. Sans suie ni fumée.

25451



7 611330 254518



## Gel de feu boîte Caldo 240 ml

Gel de feu convenant pour les cheminées et les lampes. Durée de combustion : 3 - 4,5 heures.

25475



7 611330 254754



## Gel de feu bidon Caldo 3 l

Convient aux cheminées et lampes.

25452



7 611330 254525



## Pâte à brûler de sécurité 3 x 80 g

Caldo. Pâte combustible pour réchauds à fondue.

25429



## Gel combustible Caldo 1 l

Pâte combustible pour recharger les réchauds à fondue et pour allumer le charbon de bois.

25430



7 611330 254297



7 611330 254303

# Chauffer correctement

## Conserver la chaleur dans la maison la nuit :

Fermez les volets roulants la nuit ; vous réduisez ainsi jusqu'à 20% les déperditions de chaleur par les fenêtres. En fermant vos rideaux, vous intensifiez cet effet et réduisez encore votre facture de chauffage.

## Bien placer son mobilier :

Ne cachez pas vos radiateurs derrière des meubles ou sous de longs rideaux. Sinon, l'air chaud ne peut pas circuler librement dans la pièce. Veillez à ce qu'il y ait un espace d'au moins 20 cm entre vos radiateurs et vos éléments d'ameublement.

## Bien aérer :

En hiver, il est important d'aérer, car l'air dans les pièces est souvent sec. En aérant ponctuellement, vous renouvelez l'air ambiant sans abaisser exagérément la température, vous limitez aussi les déperditions énergétiques. Ouvrez plusieurs fois par jour vos fenêtres pendant quelques minutes pour provoquer des courants d'air. Évitez d'aérer en inclinant fenêtres, car de la condensation, et donc des moisissures, pourraient se former dans les zones situées entre les murs extérieurs et les parties chaudes de l'intérieur.

## Régler le chauffage au maximum :

Contrairement à une idée largement répandue, le réglage du chauffage n'influe pas sur la vitesse à laquelle la pièce est chauffée. Le thermostat règle la température finale voulue et non la vitesse de chauffage.

**Conseil : Réglez le chauffage à la température désirée, vous pouvez ensuite l'abaisser lorsque vous n'êtes pas à la maison.**

Au lieu d'éteindre complètement le chauffage, il est préférable de réduire la température ambiante progressivement et de manière modérée. De cette manière, vous économisez de l'énergie sans renoncer à votre confort. En abaissant la température de quelques degrés seulement, vous pouvez déjà faire des économies substantielles.

## Températures ambiantes :

- Salle de bain : 22°C
- Cuisine : 18°C
- Chambre à coucher : 17 - 18°C
- Séjour : 20 - 22°C
- De nuit : Réduire de 4 à 5°C la température de la zone de séjour et de travail

Lorsque vous abaissez la température, veillez à ce qu'aucune condensation ne se forme aux endroits froids des murs, car celle-ci peut entraîner des moisissures.

## Conseil : Une bonne isolation permet d'économiser de l'énergie.

**Une isolation de qualité empêche la chaleur de s'échapper vers l'extérieur.**

Niv. de puissance	2
Puissance	900 / 1800 W
Volume de chauffe	18 m <sup>2</sup>
Raccordem. élect.	220 - 240 V



## Chauffage en céramique Prima Vista

Prima Vista. Avec élément chauffant céramique de haute qualité et protection contre la surchauffe.

Oscillation, programme de 7 jours et une minuterie.

Couleur : gris.

32930



Niv. de puissance	Antigel et 3 niveaux de chauffage
Puissance	800 W - 2000 W
Volume de chauffe	0,75 kW
Raccordem. élect.	230 V



## Radiat. huile électr. WIFI 2000 W

Prima Vista.

Avec télécommande, minuterie, fonction antigel et 3 niveaux de chauffage différents. Également contrôlable via app grâce à la fonction WIFI. Dimensions :

400 × 615 × 245 mm.

01239



Niv. de puissance	2
Puissance	1400 / 2000 W
Volume de chauffe	20 - 25 m <sup>2</sup>
Raccordem. électr.	220 - 240 V



## Tour de chauffe électrique WIFI

Prima Vista. Oscillant.

Avec protection contre la surchauffe, interrupteur à bascule et télécommande.

Dimensions : 23 × 23 × 61 cm.

16181



7 611330 161816

Niv. de puissance	2 différent niveaux
Puissance	2000 W
Volume de chauffe	20 m <sup>2</sup>
Raccordem. électr.	230 V



## Panneau en verre chauffant 2000W

Le modèle Prima Vista. Avec trois niveaux de puissance (antigel, éco, confort) pour jusqu'à 20 m<sup>2</sup>. Plage de puissance : 2,0 kW. Longueur du câble : 1,50 m. Tension : 230 V. Dimensions : 79 × 50 × 75 cm.

91813



7 611330 918137

Niv. de puissance	2
Puissance	1000 / 1500 W
Volume de chauffe	10 - 15 m <sup>2</sup>
Raccordem. électr.	220 - 240 V



## Chauffage rayonnant PrimaVista 1500 W II

Convient pour l'intérieur et les pièces bien isolées. Avec thermostat et deux niveaux de puissance.

Dimensions : 77 × 40 × 6,5 cm.

54779



7 611330 547795



Niv. de puissance	1
Puissance	1500 W
Volume de chauffe	15 m <sup>2</sup>
Raccordem. électr.	220 - 240 V



## Chauffage infrarouge 1500 W

Prima Vista. Convient pour l'intérieur et en extérieur sous abri. Pas de rayonnement UV. Support mural inclus. Dimensions : 60,5 × 10 × 5,5 cm.

66772



7 611330 667721



Garantie  
**5**  
ans

Niv. de puissance	3
Puissance	1,6 - 4,2 kW
Volume de chauffe	100 m <sup>2</sup>



## Chauffage au gaz en céramique

Prima Vista. Réglable sur 3 niveaux. Avec brûleur en céramique catalytique, allumage piézoélectrique et sécurité contre le manque d'oxygène.

66676



7 611330 666762

## Chauffage radiant au gaz

Prima Vista. Convient pour les petites et grandes bouteilles de gaz. Avec allumage piézoélectrique. Utilisation en extérieur. Puissance : 2,7 à 4,2 kW.

72577



Garantie  
**5**  
ans



7 611330 725773

Niv. de puissance	2
Puissance	2,7 - 4,2 kW



Puissance 18,2 kW

Garantie  
**5**  
ans

Excl. consigne



## Gaz vitolight 7,5 kg

Contenu : 7,5 kg. Bouteille en plastique.

99092



7 611330 990928

## Générateur d'air chaud à gaz

Prima Vista. Boîtier en acier inox. Avec protection contre la surchauffe et allumage piézoélectrique. Tuyau de gaz et régulateur de pression inclus. Pression de service : 300 mbar.

66774



7 611330 667745

Prix bas en permanence

Prix et informations sur les produits avec l'appli LANDI Online



Garantie  
**5**  
ans

Niv. de puissance	1
Puissance	2,3 kW
Volume de chauffe	37 - 82 m <sup>3</sup>



## Poêle à pétrole Tectro R233 2300 W

Poêle mobile avec double brûleur breveté.  
Convient à tous les espaces de vie jusqu'à 82 m<sup>3</sup>.  
Dimensions : 29,5 × 45,5 × 49,5 cm.

36874



### Petrol Eco Heat 1 l

Caldo. Convient aux poêles à pétrole et aux chauffages à air chaud. Qualité isoparaffine. Ne dégage pas d'odeur. Avec une combustion propre.

22162



Garantie  
**5**  
ans

Puissance	3000 W
Volume de chauffe	20 - 50 m <sup>2</sup>
Raccordement. électr.	220 - 240 V



### Petrol Eco Heat 10 l

Caldo. Convient aux poêles à pétrole et aux chauffages à air chaud. Qualité isoparaffine. Ne dégage pas d'odeur. Avec une combustion propre.

21202



## Poêle à pétrole Laser Tectro 3000W

Poêle à pétrole mobile avec double brûleur breveté.  
Convient à tous les espaces de vie.  
Avec ventilateur et fonctions de minuterie.  
Dimensions : 29,9 × 37,1 × 42,9 cm.

24445





# LANDI mise sur le bois suisse

Depuis 2019, LANDI coopère avec Lignum, l'organisation faitière de l'économie suisse de la forêt et du bois. Elle délivre le label « Bois Suisse », indicateur fiable de la provenance suisse du bois. De plus, le label garantit une création de valeur locale et donc la durabilité. De cette manière, nous vous certifions que tout produit portant ce label contient du bois provenant des forêts suisses. LANDI mise sur le bois suisse ; plus de 80% du bois vendu par LANDI provient de Suisse.

Veuillez tenir compte de ce label lors de votre prochain achat.



**Des poêles aux combustibles liquides, en passant par les pellets et le bois de chauffage, LANDI propose un large choix de solutions de chauffage pour chaque foyer. Découvrez les différentes possibilités et trouvez la solution optimale pour vos besoins. Laissez-vous inspirer sur [landi.ch](http://landi.ch).**



**Prix bas en permanence**

Commander maintenant sur [landi.ch](http://landi.ch)

